

TÜRVERKLEIDUNG VORNE: AUSBAU - EINBAU

Unerlässliche Spezialwerkzeuge

Satz Hebel zum Abgarnieren.

Car.1363


Einbauort und technische Daten (Anzugsdrehmomente, stets auszutauschende Teile usw.).

[Vordertüreinheit Fahrgastraum : Explosionszeichnung](#) .


TÜRVERKLEIDUNG VORNE: AUSBAU EINBAU

■ Die Platine des elektrischen Fensterhebers unter Verwendung des Werkzeugs ausbauen Satz Hebel zum Abgarnieren. (Car.1363) [Vordertüreinheit Fahrgastraum : Explosionszeichnung](#) .


■ Die Schalterplatte des Fensterhebers trennen.

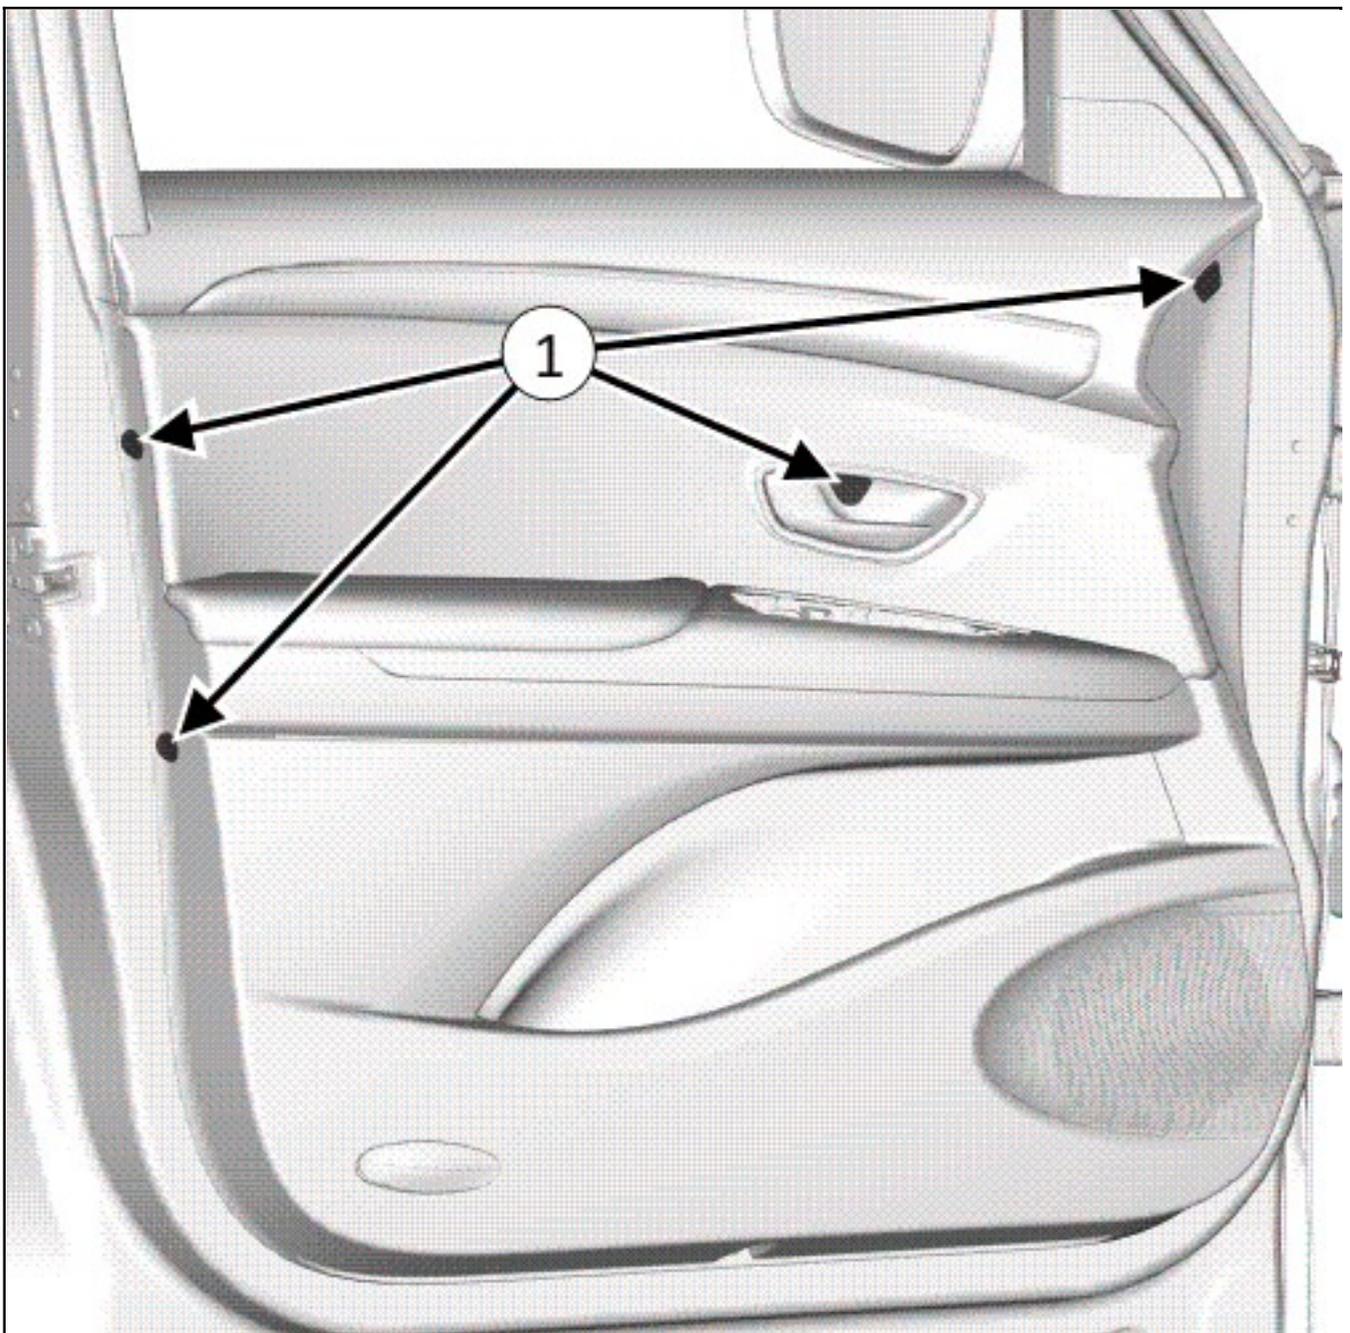

■ Die Stopfen(1) der Schrauben der Türverkleidung vorne entfernen.

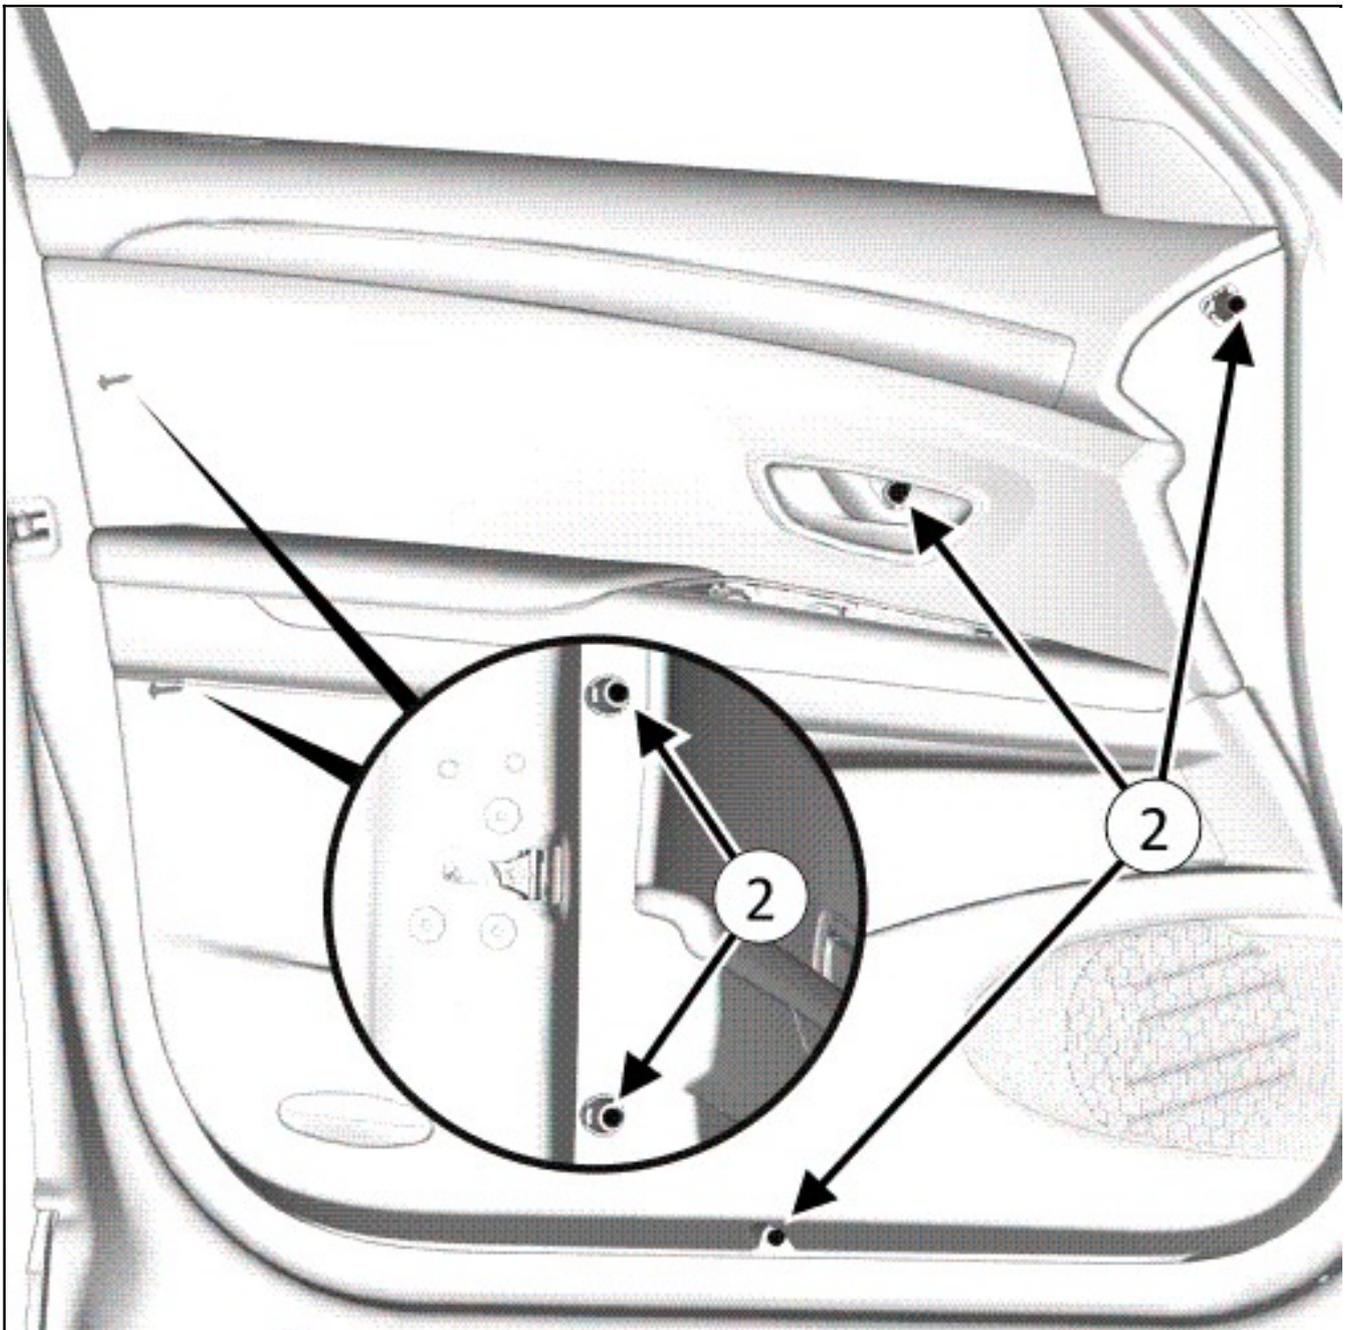

■ Die Schrauben entfernen.(2) die Türverkleidung vorne.

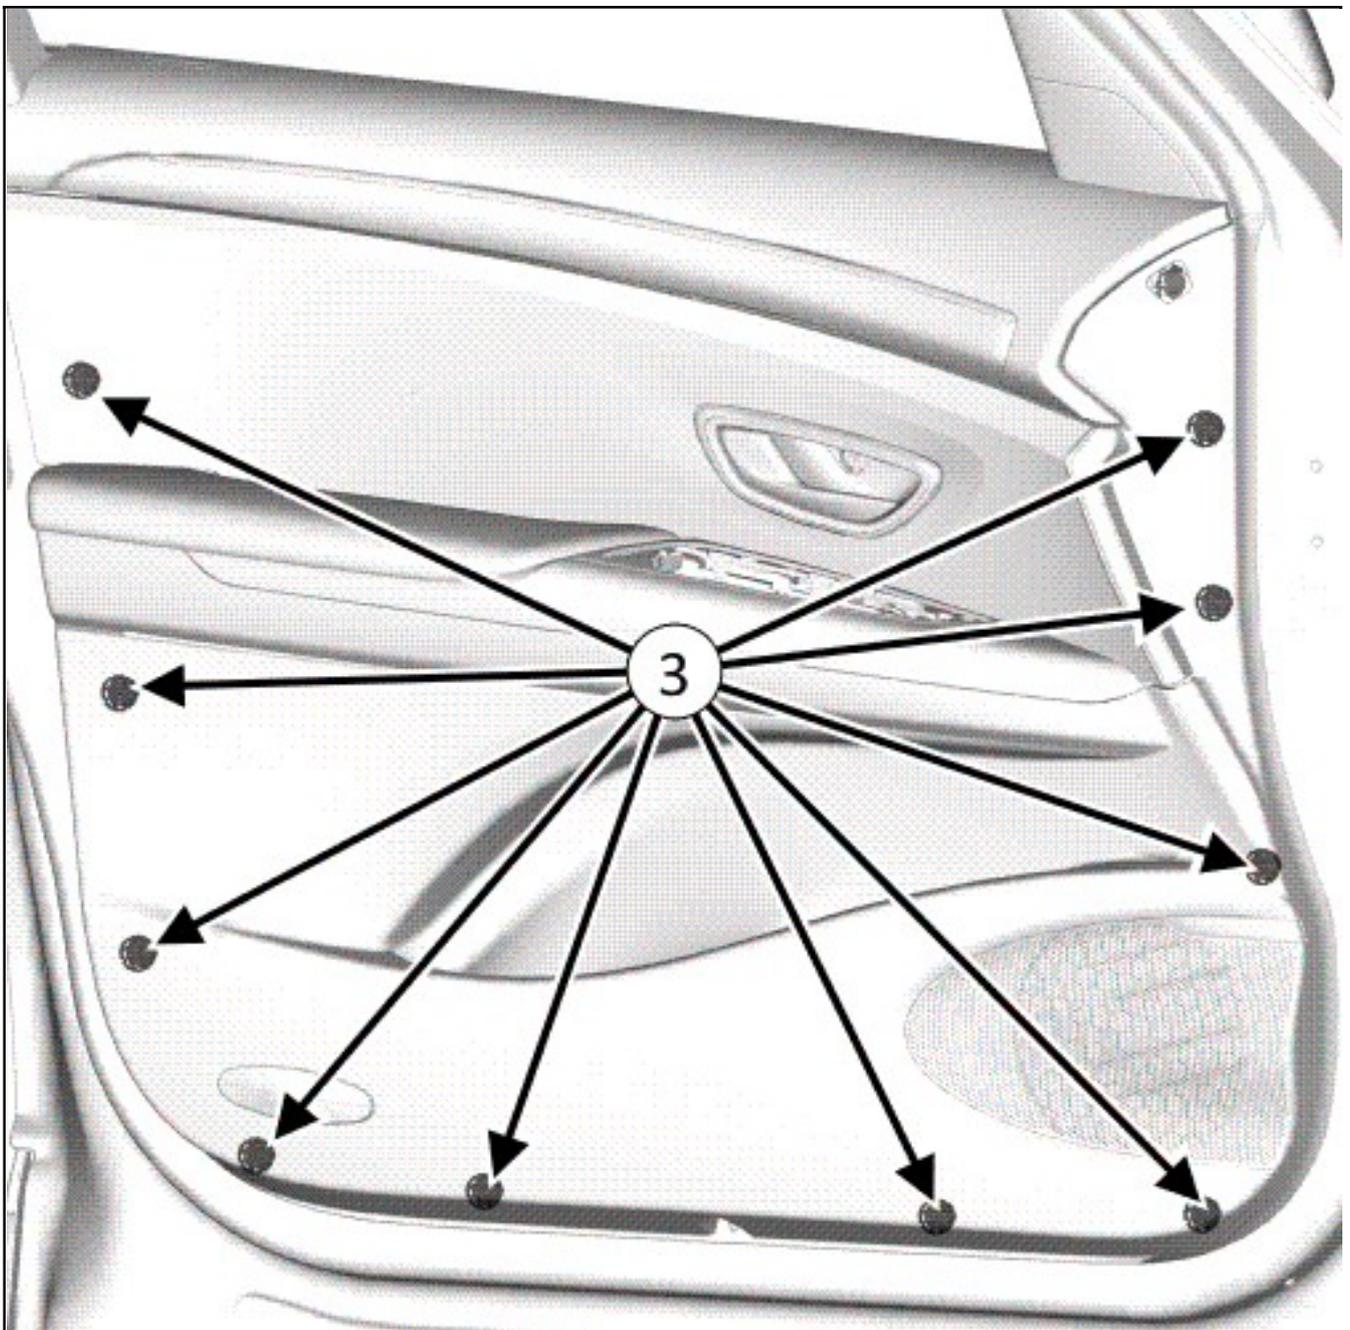

■ Die Klammern ausrasten,(3) der Türverkleidung vorne unter Verwendung des Werkzeugsatz Hebel zum Abgarnieren.(Car.1363).



- Die Türverkleidung vorne zur Seite führen.
- Den Stecker(4) der Umgebungsbeleuchtung der Türverkleidung vorne.
- Die vordere Verkleidung der Türen / Klappen ausbauen

1. TÜRVERKLEIDUNG VORNE: AUSBAU - EINBAU

- Den Zustand der Halteklammern prüfen und sie gegebenenfalls austauschen.
- In umgekehrter Einbaureihenfolge vorgehen.

Die Funktion prüfen.



Repair-70x03x02x02-01x37-1-32-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11