

BREMSSCHEIBE VORNE: AUSBAU - EINBAU



Notiz: Eine bzw. mehrere Warnungen sind bei dieser Methode vorhanden



Unerlässliches Werkstattmaterial

Sprühreinigungsgerät

Wischfester Stift



Grundsätzlich auszutauschende Teile



Schraube Bremsscheibe vorn

WICHTIG

Um jegliches Risiko einer Beschädigung der Systeme zu vermeiden, vor allen Instandsetzungsarbeiten die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise sowie die fachspezifischen Empfehlungen beachten:

- (Siehe),
- (Siehe).



Beim Austausch einer Bremsscheibe unbedingt auch die Bremsscheibe der gegenüberliegenden Seite austauschen.

Beim Austausch der Bremsscheiben unbedingt auch die Bremsbeläge austauschen.


AUSBAU

- Die Bremsscheiben dürfen nicht nachgearbeitet werden. Bei zu tiefen Riefen bzw. zu großem Verschleiß müssen sie ausgetauscht werden(Siehe).
- Einbauort und technische Daten (Anzugsdrehmomente, grundsätzlich auszutauschende Teile usw.) (Siehe).

1. VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU


- Das Fahrzeug auf eine Zwei-Säulen-Hebebühne stellen(Siehe).
- Die Räder in Geradeausstellung bringen.

■ Das Vorderrad abmontieren(Siehe).

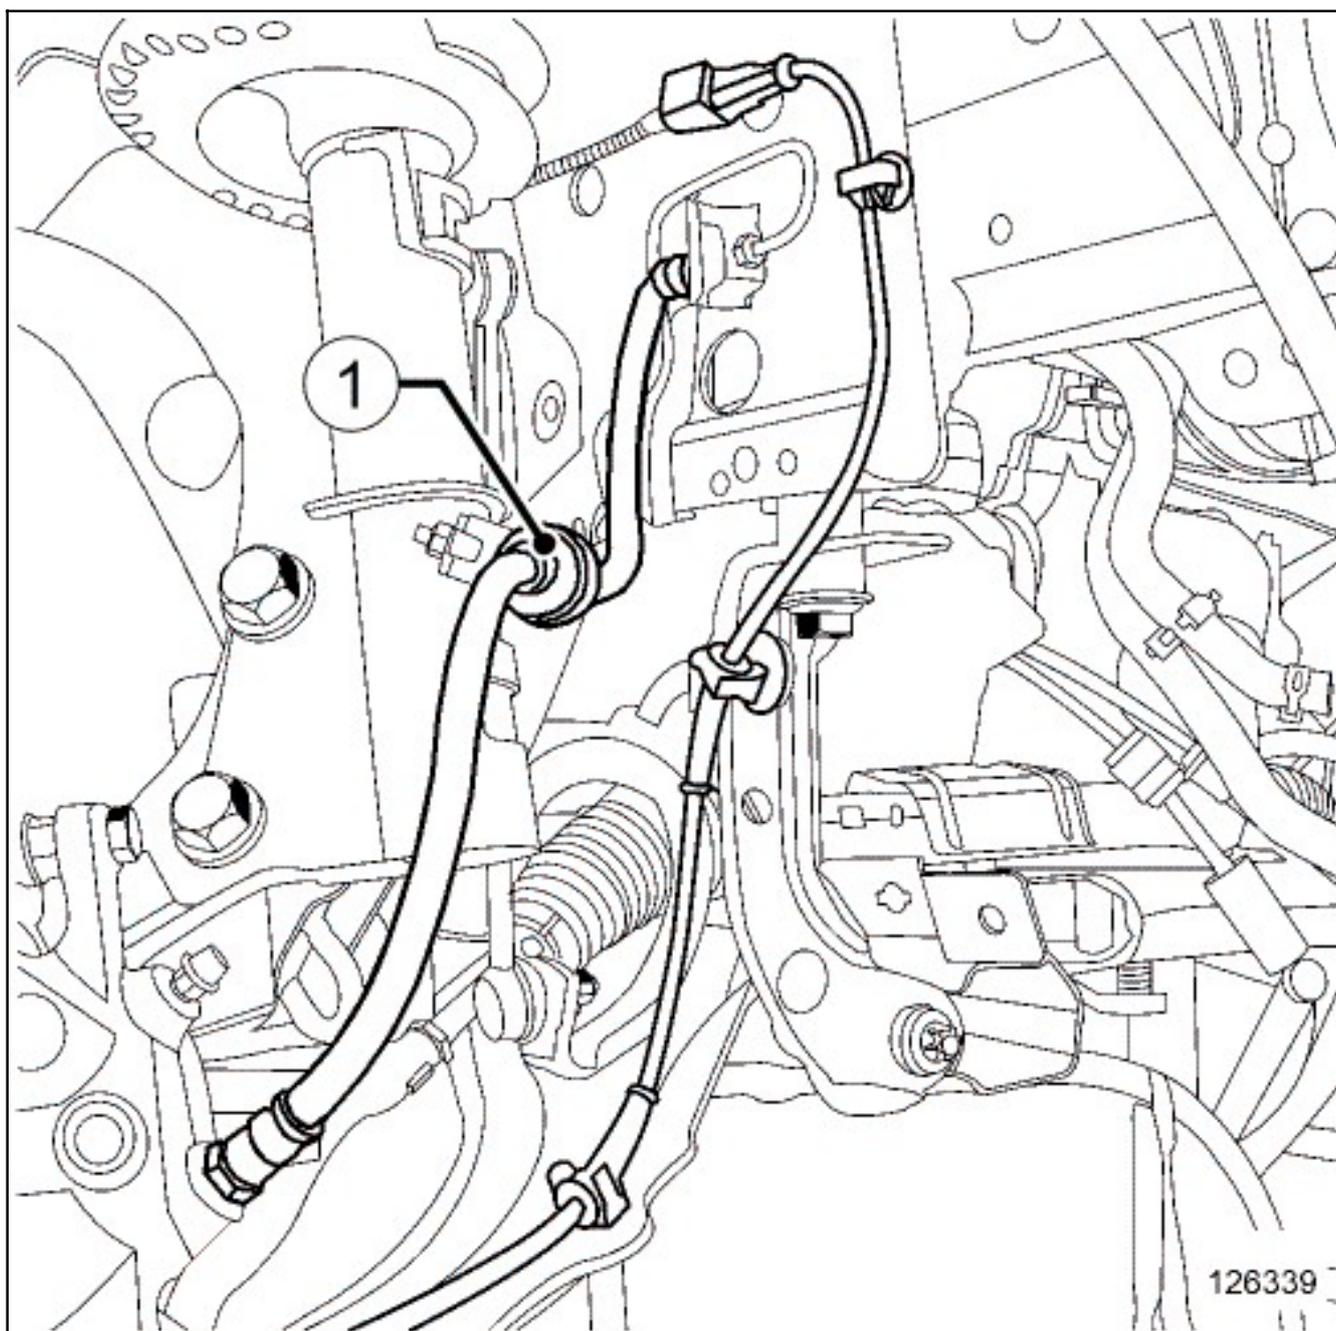

■ Wenn das Fahrzeug entsprechend vorbereitet ist:

- Die Position des Stopfens(1) an der unteren Stoßdämpferbefestigung unter Verwendung von Wischfester Stift markieren,
- Den Stopfen(1) von der unteren Stoßdämpferbefestigung ausrasten.

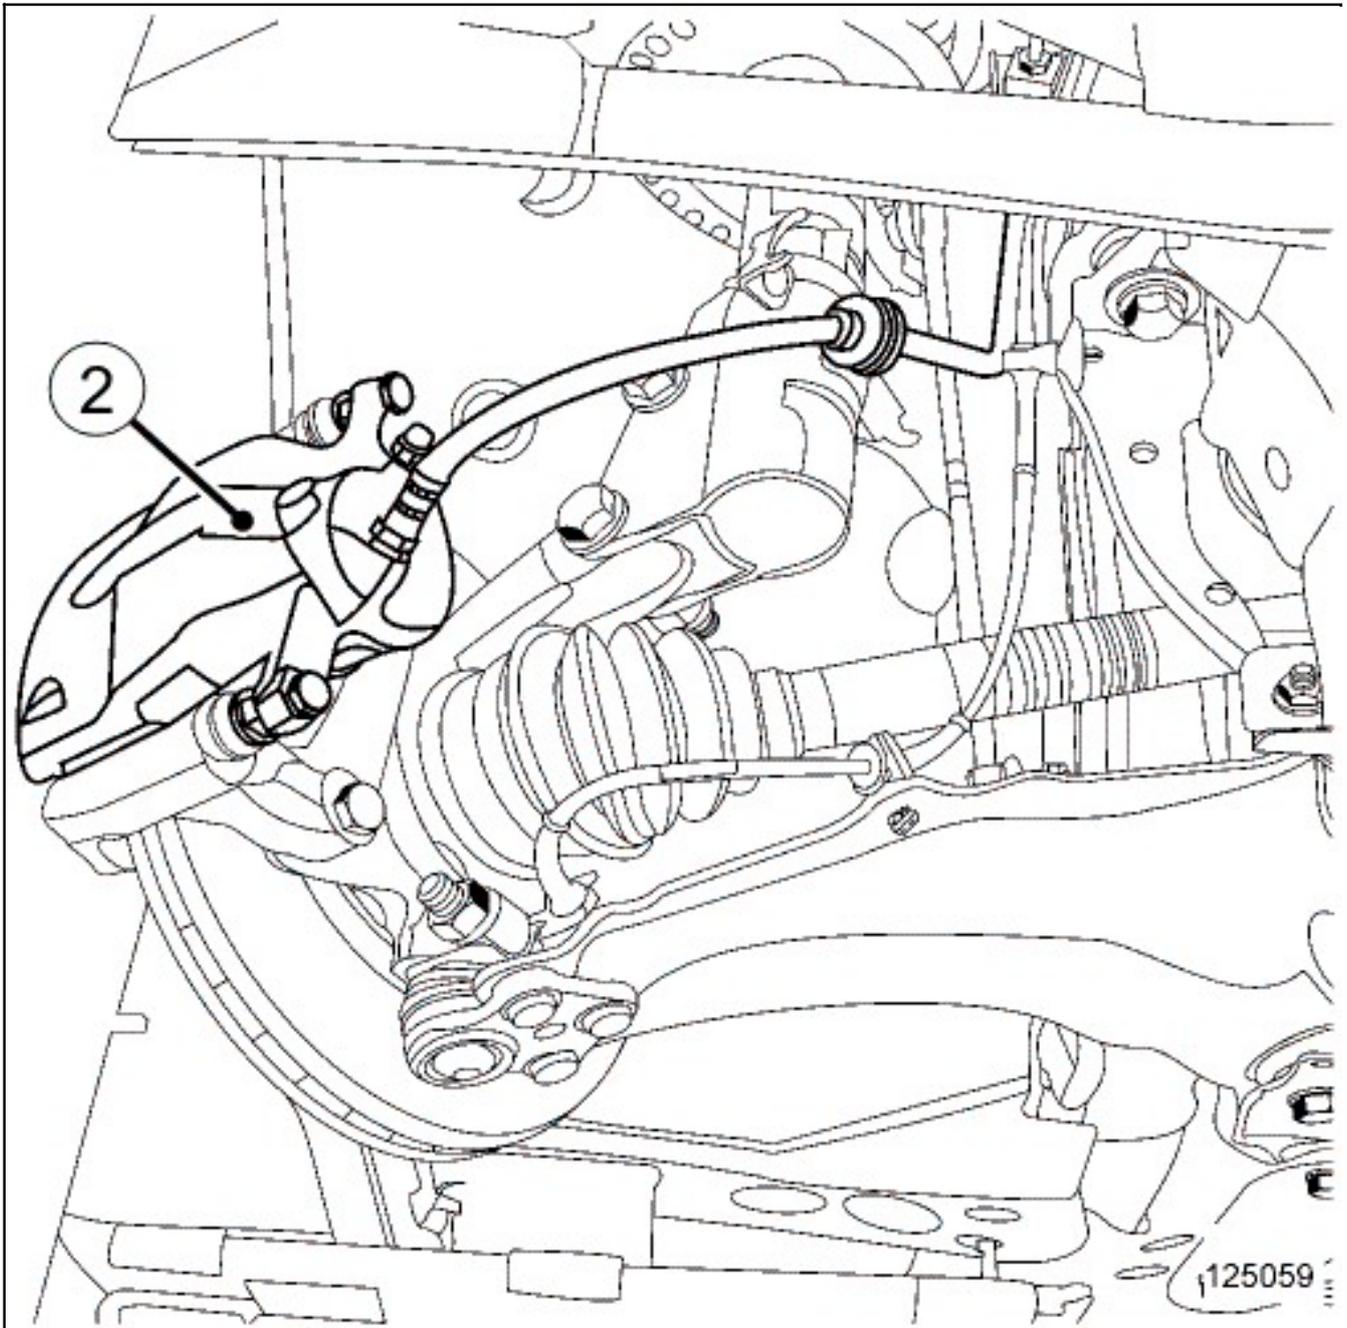


■ Ausbauen bzw. entfernen:

- die Bremsbeläge(Siehe)
- die Baugruppe „Bremssattelhalterung - Bremssattel“(2) (Siehe) .

■ Die Baugruppe „Bremssattelhalterung - Bremssattel“(2) an der Feder der Aufhängung befestigen.

2. AUSBAU

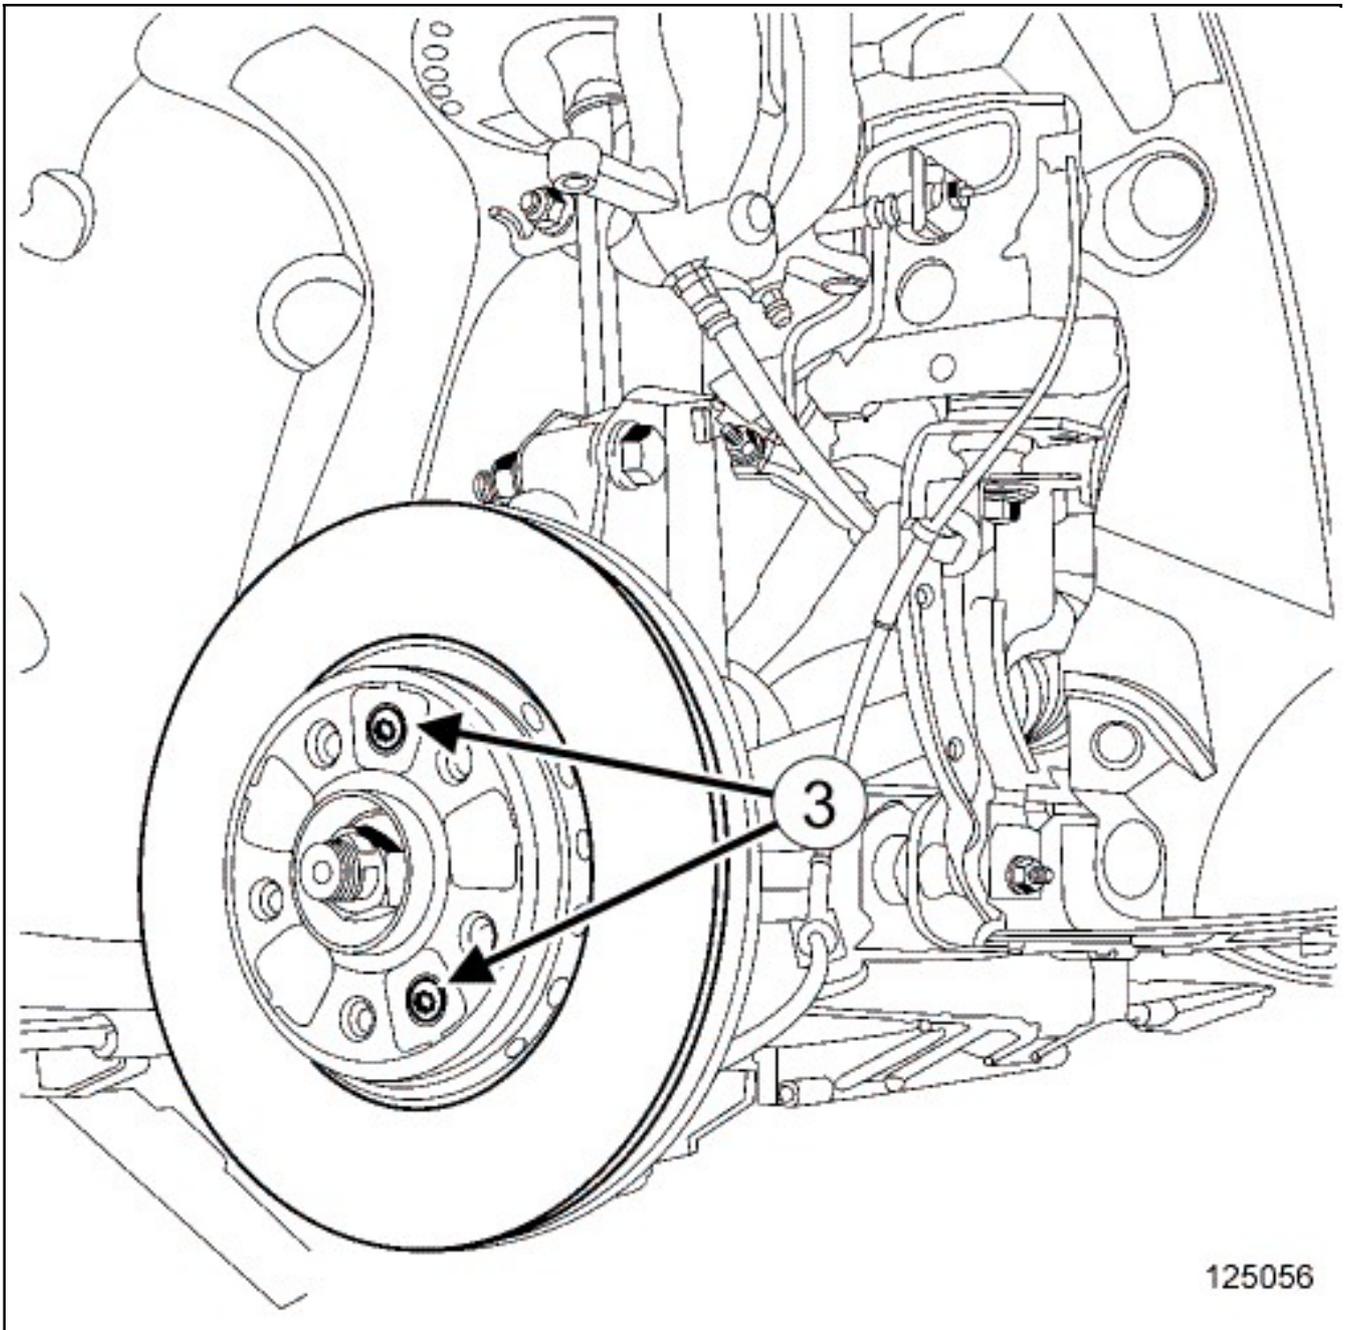

125056

- Ausbauen bzw. entfernen:
 - die Schraube(n)(3) der Bremsscheibe.

- Ausbauen bzw. entfernen:
 - die Bremsscheibe

ERNEUTE MONTAGE

1. VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU

- Die Bremsscheiben reinigen unter Verwendung eines/einer Sprühreinigungsgerät .

■ Die Oberfläche der Scheiben trocknen.

■ Die Verbindungsflächen der Scheibe zur Nabe mit einer Drahtbürste und Bremsenreiniger reinigen (Siehe).

■

Grundsätzlich auszutauschende Teile  Schraube Bremsscheibe vorn .

2. EINBAU

■ Die Bremsscheibe mit neuen Schrauben einbauen.

■ Die neuen Befestigungsschrauben der Bremsscheibe (Siehe) mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.

3. FERTIGSTELLUNG

■ Einbauen bzw. anbringen:

- die Baugruppe „Bremssattelhalterung - Bremssattel“(2) (Siehe),
- die Bremsbeläge (Siehe).

■ Die Räder in Geradeausstellung bringen.

■ Wenn das Fahrzeug entsprechend vorbereitet ist, den Stopfen an der unteren Stoßdämpferbefestigung einrasten, dabei die bei(1) angebrachten Markierungen ausrichten.



VORSICHT

- Um Schäden am Bremschlauch zu vermeiden:
 - den Schlauch nicht spannen
 - den Schlauch nicht verdrehen
 - darauf achten, dass er keine benachbarten Bauteile berührt.

■ Das Vorderrad einbauen (Siehe).



WICHTIG

Zur Sicherheit mehrere Male auf das Bremspedal treten, um Bremskolben, Bremsbeläge und Bremsscheiben in Kontakt zu bringen.

- Dem Kunden raten, die Bremsen erst einzufahren (nicht scharf bremsen).



Repair-13x03x03x03-01x37-1-38-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11