


Getriebe JC5


(Schrauben locker 5. Gang)

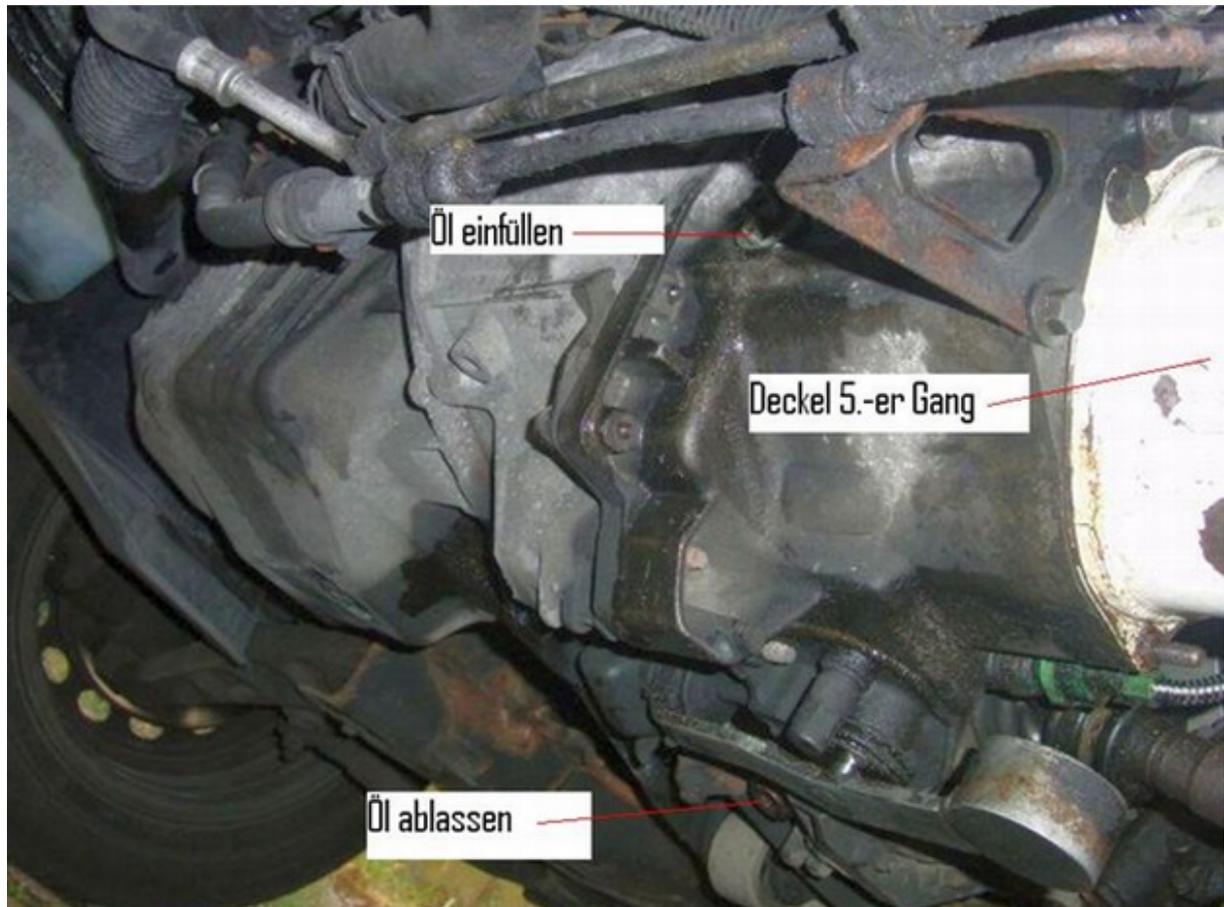

Öl ablassen

Deckel 5.-er Gang abschrauben



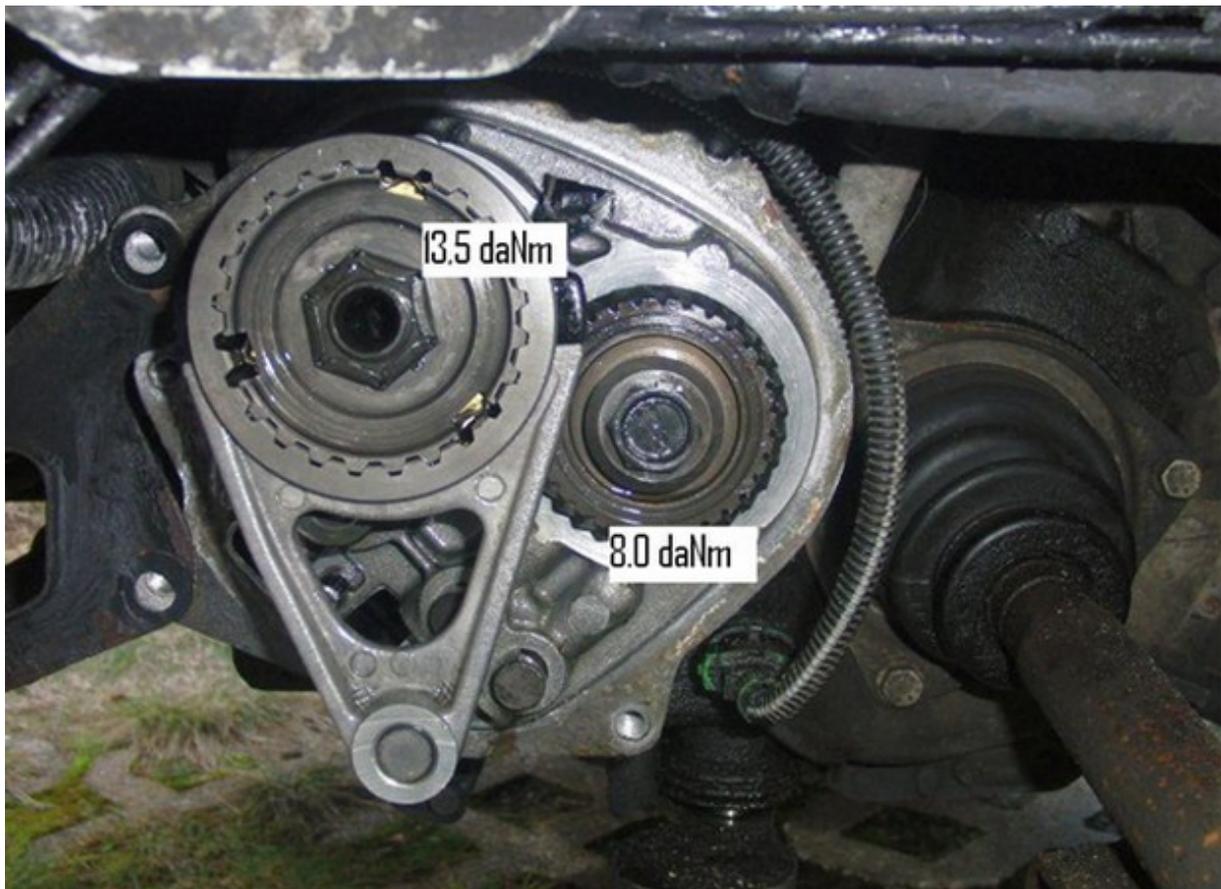

Lose Schraube entfernen

Wellenende und Schraube entfetten und Schraubensicherung

(Loctite o.ä. stark klebende Ausführung)

Schraube festziehen mit Drehmomentschlüssel (Gang einlegen, einer muß bremsen).

Renault nimmt wahrscheinlich neue Schrauben, für eine Notreparatur tun es aber auch die alten.

Öl einfüllen, bis es bei der Einfüllschraube wieder herauskommt. Als Hilfsmittel dünner Schlauch und Trichter)